


تابلوی فشار ضعیف ثابت

(مدل **IV**)

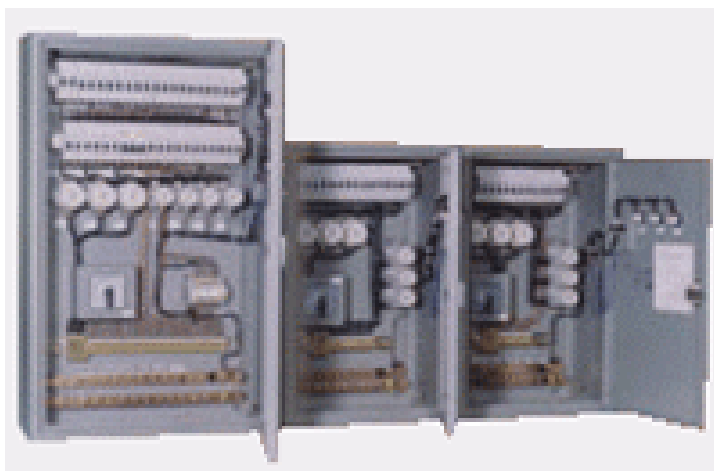

مزیتها :

طرح و ساخت در شرکت صنعتی مهرآباد بر اساس استاندارد IEC ۴۳۹

قابلیت اتصال ورودی ها و خروجی ها تابلو از بالا یا پایین آن

قابلیت نصب به صورت روکار یا توکار

مشخصات فنی :

۴۰۰ VAC

ولتاژ نامی:

VAC ۲۵۰۰ (به مدت ۱ دقیقه)

ولتاژ عایقی دی الکتریک:

تا ۲۰۰ A

جریان نامی:

تا IP ۵۴

درجه حفاظت:

ابعاد:

۵۰۰ mm

حداکثر عرض:

۲۵۰ mm

حداکثر عمق:

۸۰۰ mm

حداکثر ارتفاع:

کوره ای (الکترواستاتیک یا مایع)

نوع رنگ: